



## AUTOTRANSFORMADOR / Autotransformer

### Aplicaciones



- En arrancadores a voltaje reducido para motores trifásicos (jaula de ardilla).

### Características

- De 10 HP a 500 HP
- 440 ó 220 V
- Servicio interior
- Con derivaciones al 50, 65, 80 y 100% de la tensión nominal.
- Frecuencia 60 Hz
- Tiempo de arranque no debe exceder de 12 segundos con intervalos de 8 minutos y no mas de 8 arranques por 1 (una) hora.



### Dimensiones

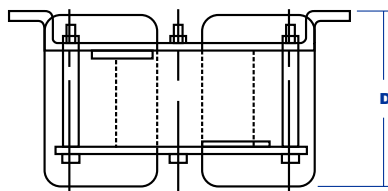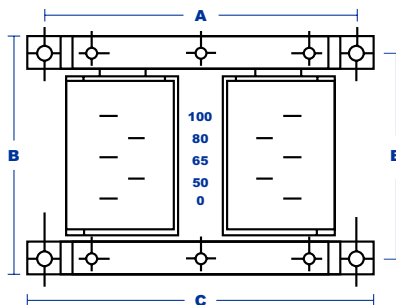

HP	VOLTS	A	B	C	D	E	F	PESO KG.
20	220	305	236	337	197	204	15.87	21.77
30	220	305	236	337	197	204	15.87	29.50
50	220	305	236	337	197	204	15.87	30.00
60	220	349	288	381	271	250	14.28	45.30
75	220	349	288	381	271	250	14.28	59.60
100	220	349	288	381	271	250	14.28	62.60
150	220	369	322	403	248	284	14.3	88.60
20	440	305	236	337	197	204	15.87	21.77
30	440	305	236	337	197	204	15.87	29.50
50	440	305	236	337	197	204	15.87	30.00
60	440	349	288	381	271	250	14.28	45.30
75	440	349	288	381	271	250	14.28	59.60
100	440	349	288	381	271	250	14.28	62.60
150	440	369	322	403	248	284	14.3	88.60
200	440	499	394	533	274	343	14.28	129.00
300	440	499	394	533	274	343	14.28	137.00
400	440	485	400	555	310	320	14.28	164.50
500	440	505	465	570	310	395	14.28	185.50

\* Dimensiones (mm) y peso (kg) aproximados y sujetos a cambio sin previo aviso.

Aceptamos tarjetas



Laymon Eléctrica S.A. de C.V.

Av. San Nicolás #1811 Nte. Col Primero de Mayo C.P. 64550. Monterrey, N.L. México

Tel.: (81) 8372-0055

ventas@laymon.com.mx

www.laymon.com.mx